



HARDI ISO MINIDRIFT




HARDI ISO MINIDRIFT luftinjektionsdyser

HARDI MINIDRIFT dyser kan bruges til sprøjtning når optimale vejrforhold ikke er tilstede, eller hvis sprøjtning ikke kan udskydes. MINIDRIFT dyser vil ved lavt tryk reducere afdrift til et minimum.

- Luftinjektionsdyser
- Trykomsråde: 1 til 5 bar
- ISO flow, farver og nummerering
- Udbringningsmængde fra 60 – 400 l/ha (ved 8 km/h)
- SYNTAL – præcisionsstøbt termoplastik

Dysen vil give en excellent og ensartet væskefordeling ved bomhøjder fra 40 – 90 cm.

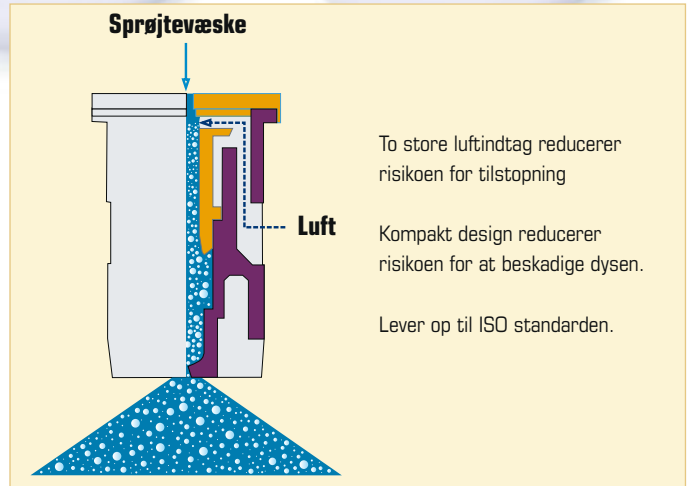

bar	l/min	l/ha ved km/h								
		6	7	8	10	12	15	20	25	
MD-015-110 372038 (6 stk. 750716)										
015-Grøn	1.5 0.42	85	73	64	51	42	34	25	20	
	2.0 0.49	98	84	73	59	49	39	29	24	
	2.5 0.55	110	94	82	66	55	44	33	26	
	3.0 0.60	120	103	90	72	60	48	36	29	
	4.0 0.69	139	119	104	83	69	55	42	33	
	5.0 0.77	155	133	116	93	77	62	46	37	

bar	l/min	l/ha ved km/h								
		6	7	8	10	12	15	20	25	
MD-03-110 372041 (6 stk. 750719)										
03-Blå	1.5 0.85	170	145	127	102	85	68	51	41	
	2.0 0.98	196	168	147	118	98	78	59	47	
	2.5 1.10	219	188	164	131	110	88	66	53	
	3.0 1.20	240	206	180	144	120	96	72	58	
	4.0 1.39	277	238	208	166	139	111	83	67	
	5.0 1.55	310	266	232	186	155	124	93	74	

bar	l/min	l/ha ved km/h								
		6	7	8	10	12	15	20	25	
MD-02-110 372039 (6 stk. 750717)										
02-Gul	1.5 0.57	113	97	85	68	57	45	34	27	
	2.0 0.65	131	112	98	78	65	52	39	31	
	2.5 0.73	146	125	110	88	73	58	44	35	
	3.0 0.80	160	137	120	96	80	64	48	38	
	4.0 0.92	185	158	139	111	92	74	55	44	
	5.0 1.03	207	177	155	124	103	83	62	50	

bar	l/min	l/ha ved km/h								
		6	7	8	10	12	15	20	25	
MD-04-110 372042 (6 stk. 750720)										
04-Rød	1.0 0.92	185	158	139	111	90	74	55	44	
	1.5 1.13	226	194	170	136	113	91	68	54	
	2.0 1.31	261	224	196	157	131	105	78	63	
	2.5 1.46	292	250	219	175	146	117	88	70	
	3.0 1.60	320	274	240	192	160	128	96	77	
	4.0 1.85	370	317	277	222	185	148	111	89	
5.0 2.07	413	354	310	248	207	165	124	99		

bar	l/min	l/ha ved km/h								
		6	7	8	10	12	15	20	25	
MD-025-110 372040 (6 stk. 750718)										
025-Lilla	1.5 0.71	141	121	106	85	71	57	42	34	
	2.0 0.82	163	140	122	98	82	65	49	39	
	2.5 0.91	183	156	137	110	91	73	55	44	
	3.0 1.00	200	171	150	120	100	80	60	48	
	4.0 1.15	231	198	173	139	115	92	69	55	
	5.0 1.29	258	221	194	155	129	103	77	62	

bar	l/min	l/ha ved km/h								
		6	7	8	10	12	15	20	25	
MD-05-110 372043 (6 stk. 750721)										
05-Brun	1.0 1.15	231	148	173	139	115	92	69	56	
	1.5 1.41	283	242	212	170	141	113	85	68	
	2.0 1.63	327	280	245	196	163	131	98	78	
	2.5 1.83	365	313	274	219	183	146	110	88	
	3.0 2.00	400	343	300	240	200	160	120	96	
	4.0 2.31	462	396	346	277	231	185	139	111	
5.0 2.58	516	443	387	310	258	207	155	124		

Dyserne monteres på sprøjten ved brug af den sorte dyseholder for ISO/INJET dyser (334083) og standard dysefiltere.



Nyhed

HARDI MINIDRIFT

HARDI Luftinjektionsdyser



Med HARDI MINIDRIFT er det muligt at skifte fra medium til grov/meget grov ved blot at dreje TRIPLETTEN - tryk og udbringningsmængde vil forblive det samme - og sprøjtearbejdet kan afsluttes, selv ved højere vindhastighed.

Denne nye kompakte HARDI dyse tilbyder væsentlig afdriftsreduktion ved lavt tryk.

HARDI MINIDRIFT har et ideelt dråbespektrum, hvis man vil have kontrol over timing, afdrift og fordeling i marken.

HARDI MINIDRIFT dyser monteres let på sprøjten. På HARDI sprøjter monteres dyserne ved brug af dyseholderen for ISO/INJET dysen (334083). På alle andre sprøjter monteres dyserne ved brug af ISO dyseholderne leveret med sprøjten.

Dråbespektret varierer fra grov til meget grov; hvilket øger sikkerheden i sprøjtningen, når afdriftskontrol er nødvendig.



Venturien kan let fjernes for rensning af dysen. To store luftindtag reducerer risikoen for tilstopning.

HARDI SKANDINAVIEN

Helgeshøj Allé 38 • DK 2630 • Taastrup • Danmark
Tlf.: +45 43 58 85 00 • Fax: +45 43 58 85 20
Skandinaviens@hardi-international.com • www.hardi.dk

HIA MARKETING
DK-01-2004

