

Golf & Park



■ Säkrar ett resultat



HARDI design

Kvalité, precision och hållbarhet i varje spruta

Grunden för förtjusande fritidsområde är ofta ett bra underhåll med rätt utrustning. Dagens krav för att använda sprututrustning inom icke lantbruksområde är väldigt höga och användaren måste ta hänsyn till många saker innan de kan utföra sitt jobb.


HARDI har traditionsenligt tillverkat ett brett urval av pålitliga, uppfinningsrika men ändå enkla utrustningar för växtskydd. Utbudet inom golf & park är idealistiskt för besprutning på golfgreens och fairways, sportplaner, multiarenor och parker med svampdödande- och insektsdödande medel, herbicider, vätemedel och gödning. Tag en närmare titt och jämför fördelarna. HARDI har vad DU behöver.

Sprutans hjärta

HARDI membran-pump med sin enkla konstruktion och robusta design är en mycket pålitlig pump.

Membranen är tillverkade av slitstarkt och kemikalieresistent syntetiskt material. Principen med skiljevägg mellan vätskeförande och mekaniska delen av pumpen uppnår man minimalt slitage.

Pumpen är självsugande, okänslig för torrgång och kan rotera både med- och motsols utan risk för skada.

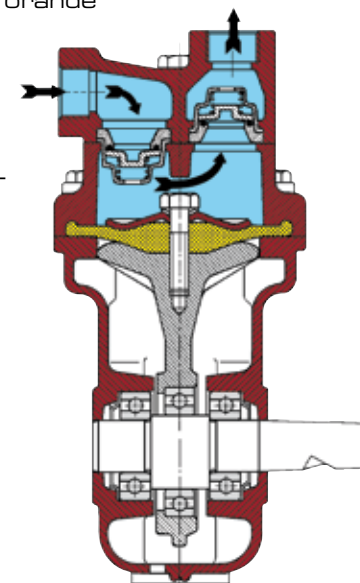

Pump modell	Kapacitet vid 540 varv/min liter	Tryck max. bar
1203	99	15
1303	114	15



Användarvänlig

Manuell BK armatur och elektrisk EC armatur är tillverkade av hårt syntetiskt material för lång livslängd och kemikalieresistans. Mycket enkla att använda och är utrustade med:

- Standard med 3 sektionsventiler och en extra ventil för lans och sprutpistol.
- Tryckutjämning som bibehåller samma tryck när en sektion stängs av.
- Effektiv omrörning
- Lätt att läsa av, på en glycerinfylld manometer.
- HARDI MATIC som ger oförändrad dosering l/ha vid hastighetsändringar inom samma växel vid P.T.O drift.
- Logisk ventiluppsättning

Kraftig och hållbar

Alla HARDI polyetentankar är egentillverkade av material med hög kvalitet och är slagtåliga, UV beständiga och kemikalieresistenta.

6, 8 och 10 meters SB ramp är en solid ramp. Ramparna är utrustade med påkörningsskydd för att reducera och förhindra skador.

Precision

TRIPLET SNABBLÅS 3 munstyckshållare är monterade på ramprören i plast. Genom en snabb och lätt vridning byter man munstycke. Munstyckshållaren har inbyggt membranroppskydd som stoppar vätskeflödet när munstycket är av. Mellan varje munstycksläge finns ett avstängningsläge.

Säkerhet

Vid användning av kemikalier är det en fördel att ha färskvatten tillgängligt för te.x kunna tvätta händerna, skyddskläderna etc. Färskvattentanken, på 15 liter, ökar säkerheten och bekvämligheten.

25 l HARDI FILLER är ett säkert och lätt system att använda för påfyllning av alla typer av växtskyddsmedel till huvudtanken. Den har inbyggd skala och spolrör. Behållaren är placerad på normal arbetshöjd för bekväm och lätt användning.

Utvecklad med säkerhet

HARDI Golf & Park sprutor är det ledande sprutmärket inom marknaden i Europa. Sprutorna visar kavlité, precision och hållbarhet på de flesta stora golfbanor i världen.





Lättvikt

En lätt spruta, lätt att montera på, speciellt utvecklad för golf & park.

Manöverenheten

Precisionen vid appliceringen garanteras med HARDI MATIC. Den ger oförändrad dosering l/ha vid hastighetändringar inom samma växel. Armaturen kan justeras så att den är lättåtkomlig från förarplatsen.

Effektiv filtrering

En tanklockssil filtrerar vätskan när den kommer i tanken. Ett sugfilter inne i tanken, ett 50 mesh tryckfilter inbyggt i armaturen samt ett munstycksfilter filtrerar vätskan för att minimera igensättningar i munstyckena.

Hållare för påfyllningsslang kan monteras på sidan eller framför rampen.



Hållaren för påfyllningsslangen håller slangen utanför tanken. Med detta undviker man att hävertverkan uppstår varvid sprutvätskan med kemikalie kommer in i vattenledningssystemet och förorenar detta.

Standard utrustning

- 200 liter tank
- 1203 pump (99 l/min)
- Kraftöverföringsaxel
- Manuell BK armatur
- HARDI MATIC ventilregulering
- 3 sektionsventiler med kompensationsventiler
- Extra ventil för lans eller sprutpistol
- 6 eller 8 m SB ramp
- TRIPLET Snabblås med 3 munstycke
- 15 l färskvattentank
- Hållare för påfyllningsslang (upp till 25 mm slang)
- Kalibreringsset

Extra utrustning

- 25 m slangvinda
- Sprutpistol 60S, 60L eller 100
- Skummarkör
- Linjefilter





Hökapacitetsspruta

MANX är en robust spruta med hög kapacitet för större arealer. Passar bra för sprutning av greener och fairways, sportanor och parker.

Utmärkt tankutformande

Den ovala formen på tanken garanterar en bra omrörning när sprutan är igång samt gör den mycket lätt att rengöra. Formen gör dessutom att vikten kommer så nära traktorn som möjligt. Ett toppmonterat sugfilter och toppmanövrerad avtappningsplugg förenklar det dagliga arbetet.

Högproduktiv pump

Om pumpkapaciteten bör ökas, kan man montera en HARDI 1303 membranpump med 114 l/min.

MANX 400 l med 8 m ramp och skummarkör



TRIPLET SNABBLÅS med filter samt inbyggt membrandroppskydd är standard.

Standard utrustning

- 400 eller 600 l polytank
- Pumpmodell 1203 eller 1303
- Kraftöverföringsaxel
- Manuell BK armatur
- HARDI MATIC ventilregulering
- 3 sektionsventiler med kompensationsventiler
- Extra ventil för lans eller sprutpistol
- 6, 8 eller 10 SB ramp
- TRIPLET Snabblås med 3 munstycke
- 15 l färskvattentank
- Kalibreringsset

Extra utrustning

- 1000 r/min P.T.O driven modell 1203 pump
- EVC armatur
- HC 2500
- 60 l renspolningstank och tankdiskmunstycke
- Lans med singel eller dubbel munstycke
- Sprutpistol 60S, 60L eller 100
- Skummarkör
- Linjefilter
- SB-HY hydraulisk mittsektion



BOSS monterad



HARDI BOSS monterad passar till de flesta redskapstruckar. Från Cushman till Jacobsen och Huxtruk till TORO Workman, serien är komplett.

Modern tankdesign

Finns i två olika tankstorlekar, 400 eller 600 liter. 4 st stödben för på- och avmontering, försedda med stora bottenplattor som garanterar stabilitet vid uppställning av sprutan. Stödbenen kan även monteras bort för att minska vikten på sprutan.

Den låga tanken och det optimerade vätskesystemet säkrar ett lågt kemikalieöverskott.



EVC armatur med HARDI MATIC

Standard utrustning

- 400 eller 600 l polytank
- 540 r/min P.T.O driven modell 1203 pump
- Kraftöverföringsaxel
- BK-180 armatur
- HARDI MATIC ventilregulering
- 3 sektionsventiler med kompensationsventiler
- Extra ventil för lans eller sprutpistol
- Infällbara och flyttbara stödben för uppställning av sprutan
- 6, 8 eller 10 SB ramp
- TRIPLET Snabblås med 3 munstycke
- 15 l fårskvattentank
- 25 l ChemFiller
- Säkerhetsskåp
- Slangbeslag
- Kalibreringsset

Extra utrustning

- 1000 r/min P.T.O driven modell 1203 pump
- EVC armatur
- HC 2500
- 50 l renspolningstank och tankdiskmunstycke
- 25 m slangvinda
- Lans med singel eller dubbelt munstycke
- Sprutpistol 60S, 60L eller 100
- Ändmunstyckskit
- Hydraulisk drivkraft till 1203
- Skummarkör
- Linjefilter
- SB-HY hydraulisk mittsektion



BOSS bogserad



En nätt bogserad spruta

HARDI BOSS bogserad spruta utvecklad för verkligt hög kapacitetsbesprutning med kompakt traktor. Den kraftuttagsdrivna pumpen och den låga kopplingen är enkla att koppla till och från traktorn. Breda och släta gröntytedäck garanterar att det ej blir några skador på gräsmattan.

Finns i två olika tankstorlekar, 400 eller 600 liter.

Kontrollenheten, med HARDI MATIC, är placerat inom räckhåll för lätt användning av operatören.

Breda, släta däck reducerar körspåren på gräsmattorna.



Extra ventil för lans eller sprutpistol på samtliga sprutor.

Standard utrustning

- 400 eller 600 l polytank
- Modell 1203 pump
- Låg dragstång
- 23 x 10.5-1 gröntytedäck
- Kraftöverföringsaxel
- BK-180 armatur
- HARDI MATIC ventilregulering
- 3 sektionsventiler med kompensationsventiler
- Extra ventil för lans eller sprutpistol
- 6, 8 eller 10 SB ramp
- TRIPLET Snabblås med 3 munstycke
- 15 l färskvattentank
- Säkerhetsskåp
- Kalibreringsset

Extra utrustning

- 1000 r/min pump
- EVC armatur
- HC 2500
- 25 m slangvinda
- Lans med singel eller dubbelt munstycke
- Sprutpistol 60S, 60L eller 100
- Ändmunstyckskit
- Hydraulisk drivkraft till 1203
- Skummarkör
- SB-HY hydraulisk mittsektion



Extra utrustning



EVC armatur



HC 2500



HARDI FILLER




Skummarkör



Slangvinda



Sprutpistoler



Renspölningstank



Tankdiskmunstycke

Specifikationer

	Tanken storlek L	Ramp bredd m	Pumpen modell	L x W x H cm	Vikt kg
JAZZ	200	6	1203	100 x 190 x 176	149
	200	8	1203	100 x 190 x 216	170
MANX	400	6	1203	140 x 190 x 170	160
	400	8	1203	140 x 190 x 210	166
	600	10	1303	140 x 190 x 210	197
BOSS monterad	400	6	1203	250 x 210 x 180	285
	400	8	1203	250 x 210 x 180	290
	400	10	1203	250 x 210 x 180	295
	600	6	1203	250 x 210 x 180	295
	600	8	1203	250 x 210 x 180	300
	600	10	1203	250 x 210 x 180	305
BOSS bogserad	400	6	1203	260 x 195 x 180	265
	400	8	1203	260 x 195 x 180	270
	400	10	1203	260 x 195 x 180	248
	600	6	1203	260 x 195 x 180	275
	600	8	1203	260 x 195 x 180	280
	600	10	1203	260 x 195 x 180	258

HARDI - Din sprutspecialist

HARDI INTERNATIONAL A/S är en internationell grupp med filosofin att tillfredsställa användarnas behov av kvalitetsprodukter vilka garanterar ett effektivt, punkligt och exakt växtskyddsarbete. Vårt världsomspännande distributions och försäljningssystem omfattar mer än 100 länder där vi är representerade genom importörer, agenter och säljande dotterbolag. De senare är belägna i Sverige, Norge, Danmark, England, Frankrike, Nord Amerika, Tyskland, Spanien och Australien.

Nyckelorden för att hålla en ledande position på världsmarknaden över utrustning för växtskydd är forskning och utveckling. När vi utvecklar nya sprutor eller komponenter har vi på förhand bestämt några kriterier som skall uppfyllas: Styrka, Pålitlighet, Kapacitet, Ekonomi, Användarvänlighet, Service, Precision och Pris. Var enda utveckling ställs mot dessa kriterier.

Sedan 1957 har HARDI engagerat sig i de ständigt ökande kraven för ett effektivt och säkert växtskyddsarbete. HARDI är marknadsledaren när det gäller produkter för växtskyddsarbete. För att behålla denna position är kontinuerlig utveckling och innovation nödvändig. HARDI engagerar sig i det långsiktiga arbete framtidens växtskyddsarbete kräver.

SVENSKA HARDI AB

Box 50 444 • 202 14 Malmö • Tlf.: 040-210 250 • Fax: 040-210 251
skandinavien@hardi-international.com • www.hardi-sv.com

HIA MARKETING
S-898267-02-2008



Heje Taastrup, Denmark



Nørre Alslev, Denmark



Spanien



Frankrike



USA



Australien



HARDI förbehåller sig rätten till ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande. Bilderna kan innefatta extra utrustningar.